



04	Caratteristiche
24	<u>PAVIMENTI LAMINATI</u>
26	Creativo
28	Valente
30	Simple
32	Silente
34	Unico
36	Diamante
38	Forte
40	Eterno
42	<u>PAVIMENTI VINILICI</u>
44	Vinyl Classic
46	Vinyl One
47	Vinyl Hard
50	<u>Accessori</u>
	Profili in alluminio
51	Sottopavimenti
	Atrezzi per la posa
52	Battiscopa
54	Dati tecnici
56	Gamma colori

A high-angle photograph of two young children sitting on a light-colored wooden floor. The child on the left is wearing a red long-sleeved shirt and striped pants, looking down at their hands. The child on the right is wearing a grey long-sleeved shirt and striped pants, holding a blue ring-shaped toy. Several other colorful toys, including blocks and rings, are scattered on the floor around them.

> Lunedì 16:37

A close-up photograph of a dark, textured wood floor. In the foreground, a black, elongated oval tray holds several seashells of different shapes and sizes. To the left, a portion of a black rectangular object is visible.

Autenticità su misura.

S30 - ROVERE PICASSO



Il lunedì è il giorno delle decisioni, quello in cui si fa il primo passo verso la costruzione del mondo che ci circonda.

La tua casa parla di te: grazie all'ampia scelta di forme, colori e materiali, i pavimenti Elio floor permettono di personalizzare l'ambiente assecondando il tuo gusto.





S32 - ROVERE GAUGUIN



R54 - LARICE AMSTERDAM

A close-up photograph of a child's hands assembling a structure with colorful LEGO bricks. The bricks are in shades of yellow, light blue, green, and purple. The child is placing a yellow brick onto a grey base.

> Venerdì 20:14

A photograph of a gift box wrapped in paper with a vibrant, multi-colored polka-dot pattern. Next to the box are three translucent plastic glasses in green, magenta, and blue. The items are resting on a light-colored wooden surface.

Facilità,
un gioco
da montare.

R36 - ROVERE LIPSIA



Di venerdì tutto è più semplice, gli impegni non pesano e il lavoro appare più leggero mentre la casa diventa luogo dove si incastrano i divertimenti del weekend.

I pavimenti Elio floor sono l'incastro perfetto: facili da montare, non richiedono interventi edili e possono essere posati su pavimenti già esistenti con i comodi sistemi ad incastro a "clip" su licenza Unilin.





R16 - ROVERE SAN GIMINIANO



R63 - ROVERE LUCERNA


Montaggio ELIOCLIP

La speciale sagoma dei profili di sistema ElioClip consente una posa rapida e perfetta, senza bisogno di collanti.

Obliquo



Orizzontale





>Sabato 22:35

Resistenza, a
prova di ospiti.

R41 - ROVERE COURMAYEUR

Il sabato si accolgono gli amici, quelli con cui si desidera spendere dei bei momenti, quelli che trasformano la casa in un luogo di festa.

Divertiti sui pavimenti Elio floor: la resistenza delle superfici nasce dal materiale di cui sono composti, hdf e pvc, che li rende altamente performanti e garantiti contro l'abrasione e l'usura.







S31 - ROVERE VAN GOGH



R57 - ROVERE MARMOLADA

> Mercoledì 13:57

Silenzio, sogni
senza scricchiolii.



R62 - ROVERE BERNA



Il mercoledì è il centro della settimana, attorno a lui gravitano gli impegni più opprimenti e la casa diventa l'unico rifugio contro lo stress.

Con Elio floor dormi sonni rigeneranti: la silenziosità dei nostri pavimenti è garantita dallo spessore di 12 mm e, nelle gamme in cui è disponibile, dal sottopavimento integrato che riduce il rumore del 75% rispetto a ogni altro laminato.



> Domenica 10:46

Igiene, a piedi scalzi.



R27 - ROVERE BREMA



La domenica è il giorno in cui si vive la casa, in cui si dismettono i panni lavorativi per meglio rilassarsi.

Goditi l'intimità dei pavimenti Elio floor: facilmente igienizzabili, si puliscono con un panno, un aspirapolvere e una leggera passata di straccio ben strizzato.



> Giovedì 18:26

Tatto, da
perlustrare.



R10 - ROVERE URBINO



Il giovedì corre via veloce, sembra quasi un giorno intoccabile che balzella tra gli impegni lavorativi e l'inizio del weekend.

Tocca prima di scegliere: i pavimenti Elio floor non sono solo esteticamente belli da vedere ma, grazie all'ampia scelta e alle finiture speciali, anche piacevoli da toccare.



> Martedì 08:23



Ecologia,
rispettando
l'ambiente.

R25 - ROVERE GRANADA



Martedì ricordati di dare da bere alle piante, di ascoltare la pioggia e di camminare a piedi nudi a contatto col mondo.

Scopri la natura in casa tua: i pavimenti Elio floor sono ecosostenibili, sono a bassa emissione di formaldeide e sono dotati di certificato pefc che garantisce sostenibilità e riforestazione.

PAVIMENTI LAMINATI

Perfetti
in ogni
dettaglio.

R78 - ROVERE DOLOMITI



Perché scegliere Elio floor.

Elio floor è il pavimento in laminato ispirato alle forme della natura e realizzato per mantenere le caratteristiche estetiche del legno garantendo i vantaggi tecnici di cotto, ceramica e gres. La raffinatezza, il calore e l'effetto naturale sono i valori estetici ai quali si aggiungono sicurezza, resistenza e solidità.

I pavimenti Elio floor sono facili e veloci da montare e smontare e sono dotati di alti standard qualitativi che li rendono immuni a graffi, urti, macchie, piccole bruciature e presenza di liquidi.

I VANTAGGI:

- Pavimenti Ecologici
- Materiali sempre disponibili a magazzino
- Consegne celeri
- Incastri ElioClip, su licenza Unilin, ad alta resistenza
- Decorì moderni e realistici
- Molteplici finiture superficiali
- Supporto in HDF con certificato PEFC per la riforestazione dei boschi



S32 - ROVERE GAUGUIN

Creativo è un pavimento dalle mille sfaccettature, con le venature del legno in risalto, dotato di una finitura natural oil che mette in risalto la profondità del poro e la naturalezza del legno la quale conferisce un effetto unico anche al tatto.

Creativo



S31 - ROVERE VAN GOGH

Garanzia
35
ANNI

Elio
clip

Classe
di Abrasione
AC6



200 m
SENZA GIUNTI



COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



Bfl-s1 / Reazione
al fuoco Europea



S30 - Rovere Picasso
Creativo






S31 - Rovere Van Gogh
Creativo



S32 - Rovere Gauguin
Creativo



S33 - Rovere Dali
Creativo

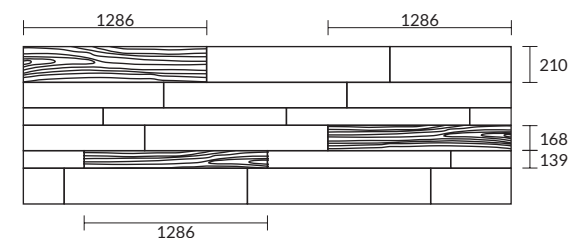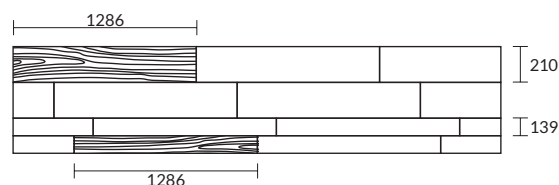

IL BELLO È POTER SCEGLIERE.

I tre formati di cui Creativo è composto, 139mm. 168 mm. e 210 mm, sono mescolabili a piacimento dando così la possibilità di comporre una soluzione personalizzata e unica, in grado di rievocare il gusto autentico dei pavimenti in legno. Dalla piccola stanza alla sala da ballo, Creativo è un pavimento estroso che si adatta ad ogni ambiente grazie ai 12 mm di spessore che attutiscono il rumore e che permettono la posa in stanze ampie fino a 200 mq senza bisogno di giunti di dilatazione. Inoltre, grazie al micro bisello sui 4 lati, viene messa in risalto la dogia a plancia intera.





R18 - Rovere Sulmona



Valente



R11 - ROVERETODI

Garanzia **25**
ANNI

Elio
clip

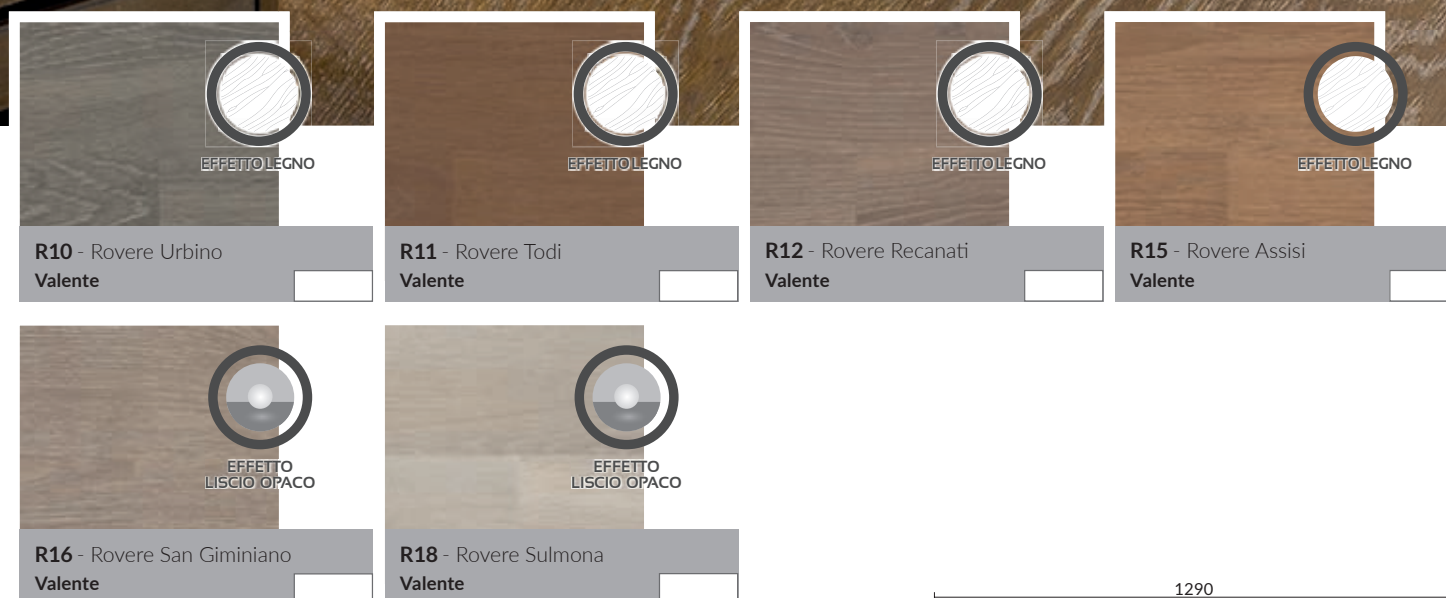

IL DESIGN ACCOGLIENTE.

Dotato di decori moderni e finiture che spaziano dall'elegante al realistico, Valente è un pavimento versatile che si presta ad accogliere un alto traffico. Ideale anche per ambienti commerciali quali bar, negozi e alberghi, Valente è facile da montare e dotato di alta resistenza, garantita dalla classe di abrasione AC5.



Classe
di Abrasione
AC5





R29 - ROVERE BERLINO

Simple

R39 - NOCE DRESDA



Garanzia
25
ANNI

Elio
clip

Classe
di Abrasione
AC4

COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

Cl-I-si / Reazione
al fuoco Europea

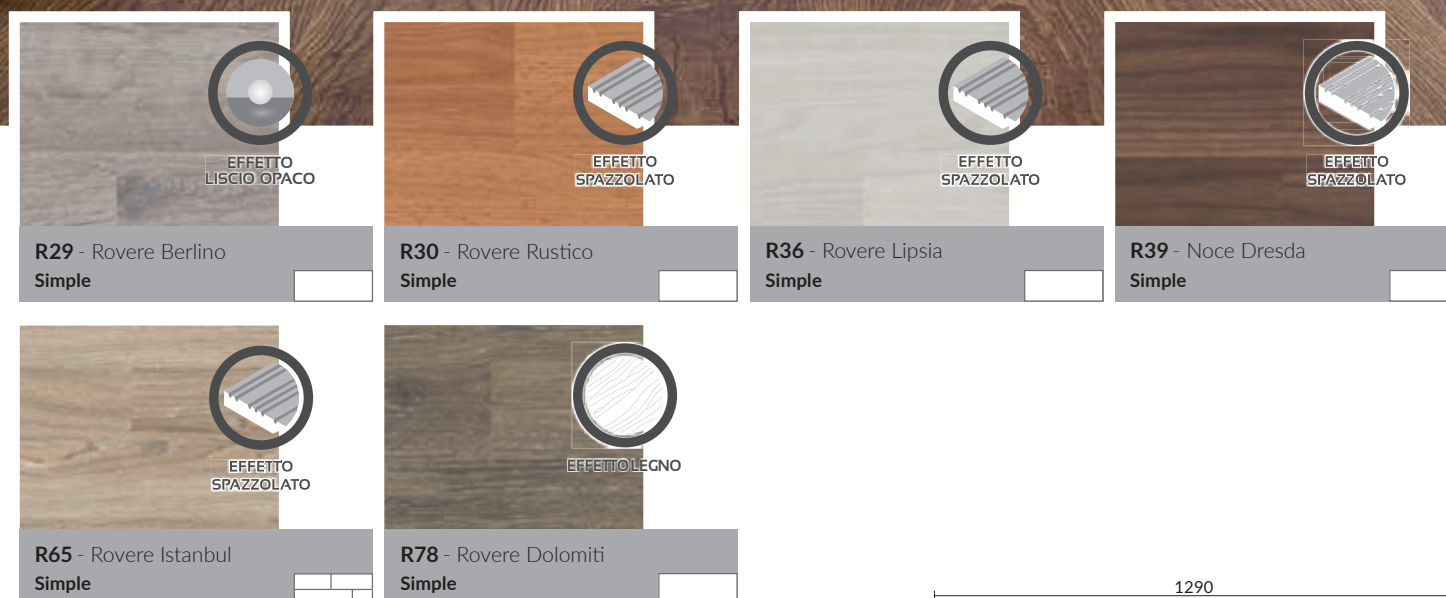

IL PREGIO DELLA SEMPLICITÀ.

La soluzione che rende la casa accogliente si chiama Simple: pavimento resistente, facile da pulire e disponibile in diversi decori naturali e moderni. Simple è la giusta scelta per chi vuol dare un volto completamente nuovo e accogliente all'ambiente in cui vive ogni giorno.





R22 - PINO BIANCO

Silente

R20 - ACERO QUEBEC

Garanzia
25
ANNI

Elio
clip


Classe
di Abrasione
AC4

Rumore -75%

**COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO**

**CFI-si / Reazione
al fuoco Europea**

 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO LISCIO OPACO
R20 - Acero Quebec Silente	R22 - Pino Bianco Silente	R62 - Rovere Berna Silente	R63 - Rovere Lucerna Silente
 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO SPAZZOLATO		
R72 - Rovere Transilvania Silente	R74 - Acero Cracovia Silente		



IL COMFORT DEL SILENZIO.

Silente è la soluzione adatta a chi ama la tranquillità in quanto è il pavimento che non ha bisogno del sottopavimento. Facile e comodo da montare e smontare, Silente è infatti dotato di un sottopavimento integrato grazie al quale i rumori vengono ridotti del 75% rispetto ai pavimenti in laminato tradizionali.

Per la gestione
durevole delle foreste
PEFC
PEFC/10-31-943

**Traffico domestico
elevato**
For intense
domestic use
23

**Traffico commerciale
generale**
General
commercial use
32



R34 - DOUSSIÈ

Unico



R47 - ROVERE BARCELLONA

Garanzia
25
ANNI

Elio
clip

Classe
di Abrasione
AC5



Rumore -75%





WATER
PROTECT



COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



Cl-si / Reazione
al fuoco Europea

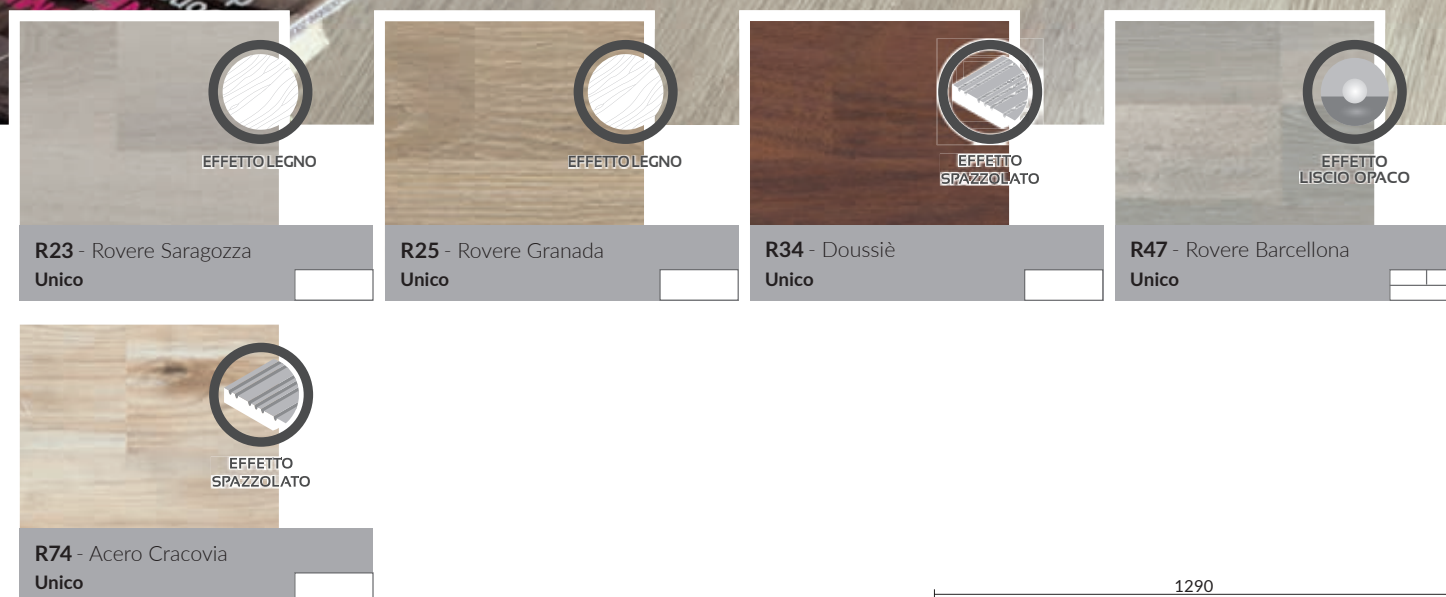

UNO PER TUTTI. TUTTI PER UNICO.

Unico è la soluzione che si adatta a ogni necessità: garantisce il 75% in meno di rumore rispetto ai tradizionali pavimenti in laminato, ha una maggiore impermeabilità grazie al "water protect", è dotato di una speciale protezione sugli incastri e la sua classe di resistenza lo rende adatto ad ogni tipo di traffico.





R59 - ROVERE CANAZEI

Lo stile entra in casa con i pavimenti in laminato Elio floor serie Diamante, dall'inimitabile effetto realistico grazie alla finitura "Natural Oil" che unita alla dogia senza bisello offre un perfetto mix fra classico e moderno.

Diamante

R55 - ROVERE PINAROLO

Garanzia
25 ANNI

Elio clip





Classe
di Abrasione
AC5

Rumore -75%

COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

CEI-s1 / Reazione
al fuoco Europea

EFFETTO LEGNO

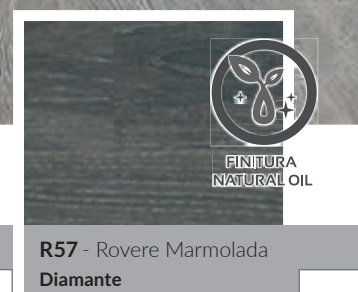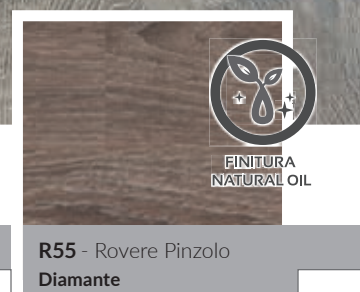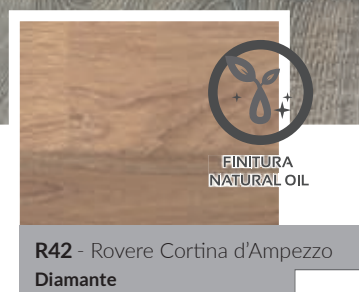

SOTTILE E RESISTENTE.


I colori del legno uniti ai vantaggi di cotto e ceramica e alla facilità di montaggio e manutenzione: Diamante, grazie alla classe di resistenza AC5, è adatto per ambienti a traffico intenso e resiste a graffi, urti, liquidi e piccole bruciature. Con il suo spessore di 11 mm – sottopavimento integrato incluso – Diamante è la soluzione perfetta anche nei luoghi in cui non c'è sufficiente spazio per un pavimento più spesso. Il sottopavimento integrato garantisce inoltre l'abbattimento dei rumori (fino al 75% in meno).





R30 - ROVERE RUSTICO

Forte

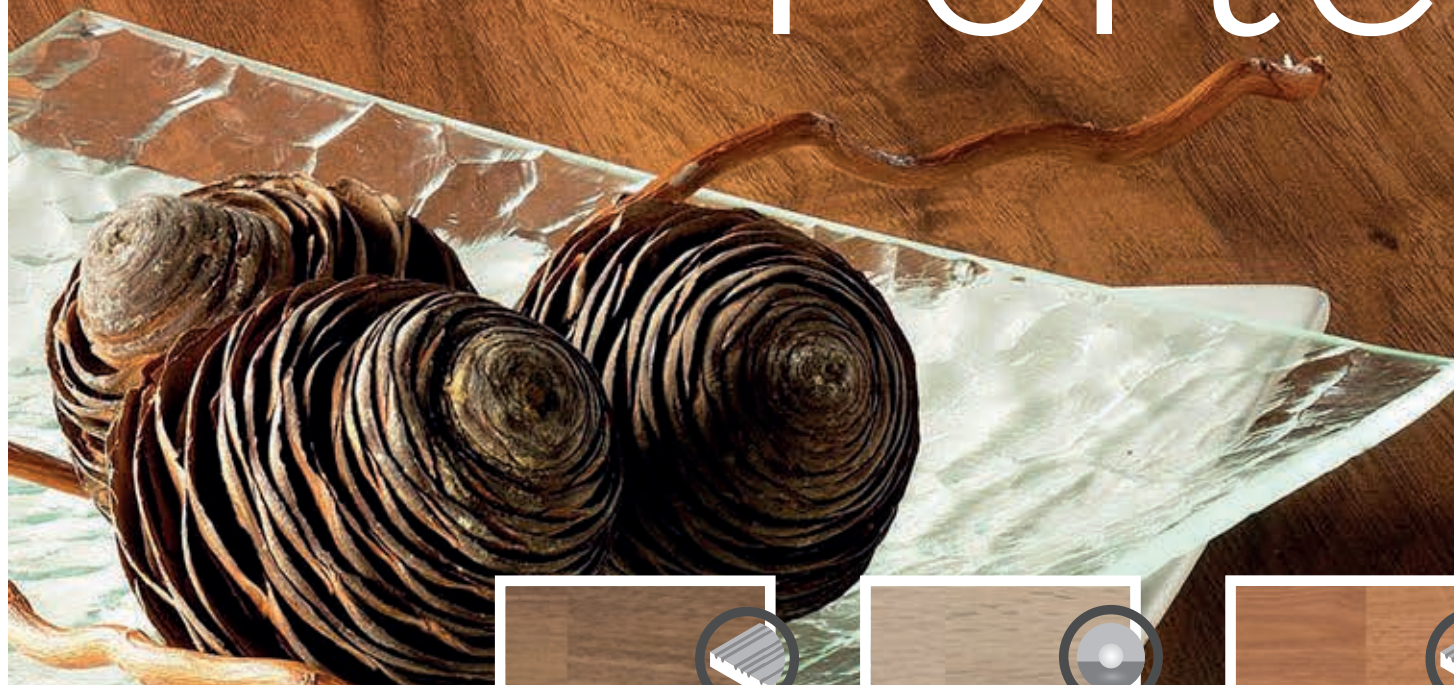

**R03 - Noce
Forte**




**R27 - Rovere Brema
Forte**




**R30 - Rovere Rustico
Forte**



**R54 - Larice Amsterdam
Forte**



**R66 - Rovere Zurigo
Forte**



PER CHI PENSA IN GRANDE.

Gli spazi con un grande traffico ora hanno una marcia in più: Forte, grazie ai 12 mm di spessore di un pavimento, è la soluzione pensata per gli ambienti ad uso più intenso ed è realizzata per durare a lungo nel tempo. Grazie al particolare sistema di incastro, le giunture sono perfettamente chiuse e fino a 200 mq non sono richiesti giunti di dilatazione.

R03 - NOCE

Garanzia
35
ANNI

**Elio
clip**

Classe
di Abrasione
AC6



200 m
SENZA GIUNTI



COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



Bfl-s1 / Reazione
al fuoco Europea



Traffico
domestico
elevato
For intense
domestic use



Traffico
commerciale
elevato
For intense
commercial use



R40 - ROVERE SESTRIERE

Eterno

R42 - ROVERE CORTINA D'AMPEZZO

Garanzia
35
ANNI



Elio
clip

Classe
di Abrasione
AC6

200 m
SENZA GIUNTI

COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

Bfl-s1 / Reazione
al fuoco Europea

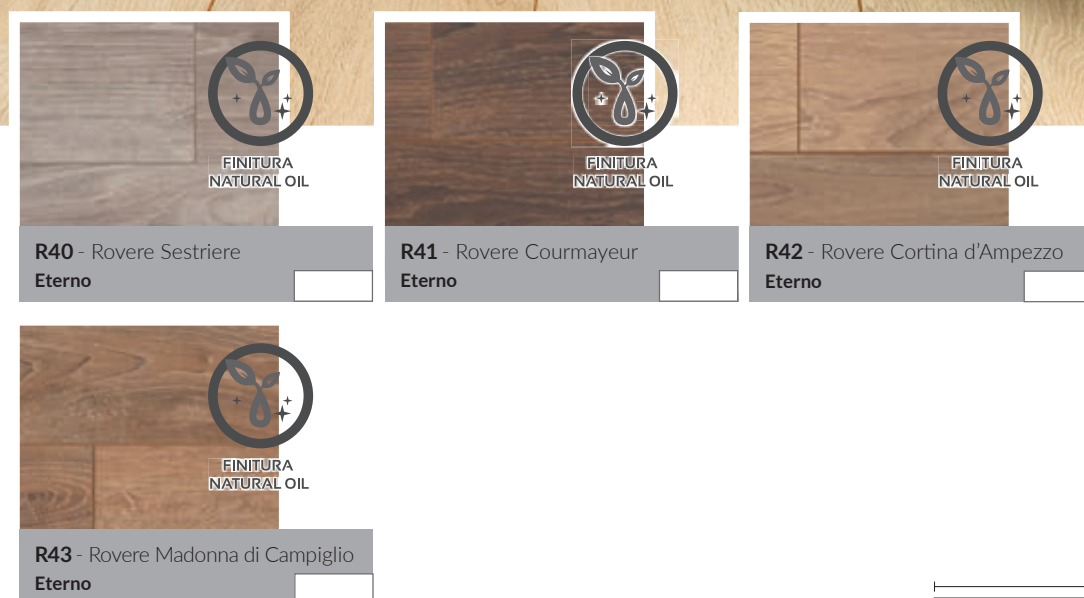

IL TEMPO NON HA ETÀ.

Inimitabile per le finiture effetto olio straordinariamente reali, Eterno è il pavimento con una solidità degna dei migliori pavimenti in legno.

La classe AC6 assicura una eccellente resistenza nel tempo mentre la finitura "natural oil" e le plance in rovere donano autenticità al prodotto.

Eterno è anche facile da pulire grazie al microbisello di ultima generazione.



PAVIMENTI VINILICI

Eleganti,
pratici,
ecologici.

L64 - ROVERE BARI



Un pavimento che unisce l'estetica alla tecnica.

Alcuni ambienti, per essere valorizzati, hanno bisogno di pavimenti dalle caratteristiche straordinarie. I pavimenti vinilici, con le loro perfette riproduzioni di essenze di legno esteticamente pressoché indistinguibili dall'originale si prestano a rivestire ogni ambiente, da quelli domestici a quelli professionali.

Le caratteristiche di resistenza, impermeabilità e antistaticità ne fanno la scelta ideale anche per locali ad alta umidità, con forte traffico e con presenza di apparecchiature elettroniche (come laboratori e ambulatori) o per cucine, lavanderie, bar, scuole, palestre e negozi.

Eccezionalmente resistenti agli urti grazie alla elasticità della struttura, questi pavimenti sono facili da pulire e, grazie a uno spessore limitato (5mm), sono perfetti anche nelle ristrutturazioni dove la rigidità del supporto in PVC consente la posa senza necessità di intervento da parte di personale altamente qualificato per livellare i sottofondi.

La facilità di montaggio è garantita dagli incastri brevettati su licenza Unilin mentre l'ampia gamma di decori, l'atossicità e riciclabilità del materiale rendono questi pavimenti una scelta di cui essere sicuri.



I VANTAGGI:

- Waterproof: 100% idrofugo
- Antistatico 100%
- Posa facile senza colla
- Sistema incastro "clic" a tenuta estrema: 500kg/ml
- Superficie antiscivolo e atossica
- Resistente a urti da cadute di oggetti
- Supporto in PVC rigido per una stabilità imbattibile
- Si posa senza giunti fino a 200 mq



L61 - ROVERE VENEZIA



Vinyl Classic

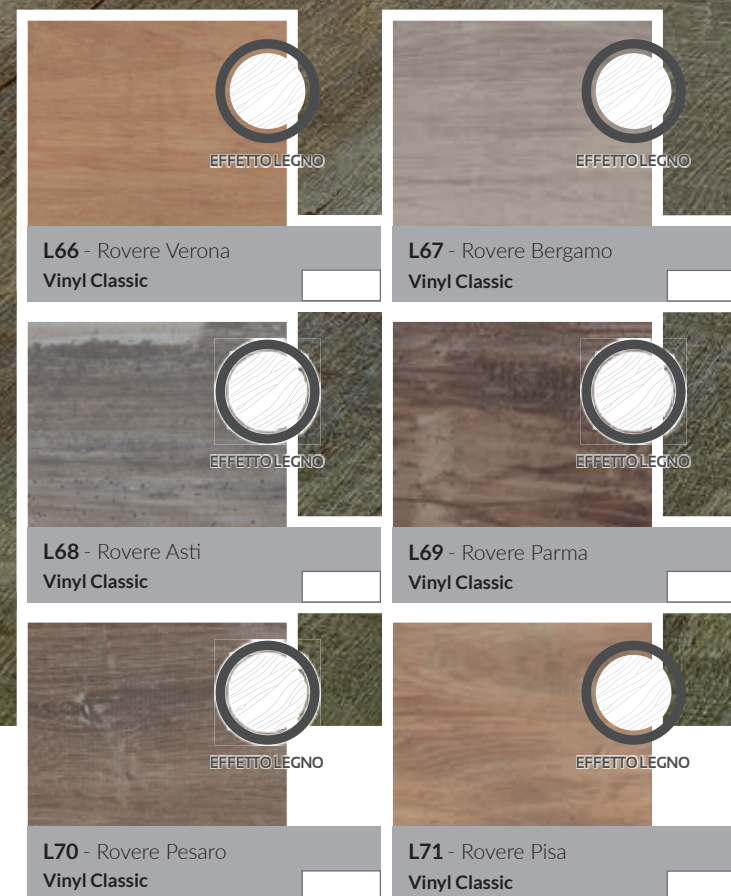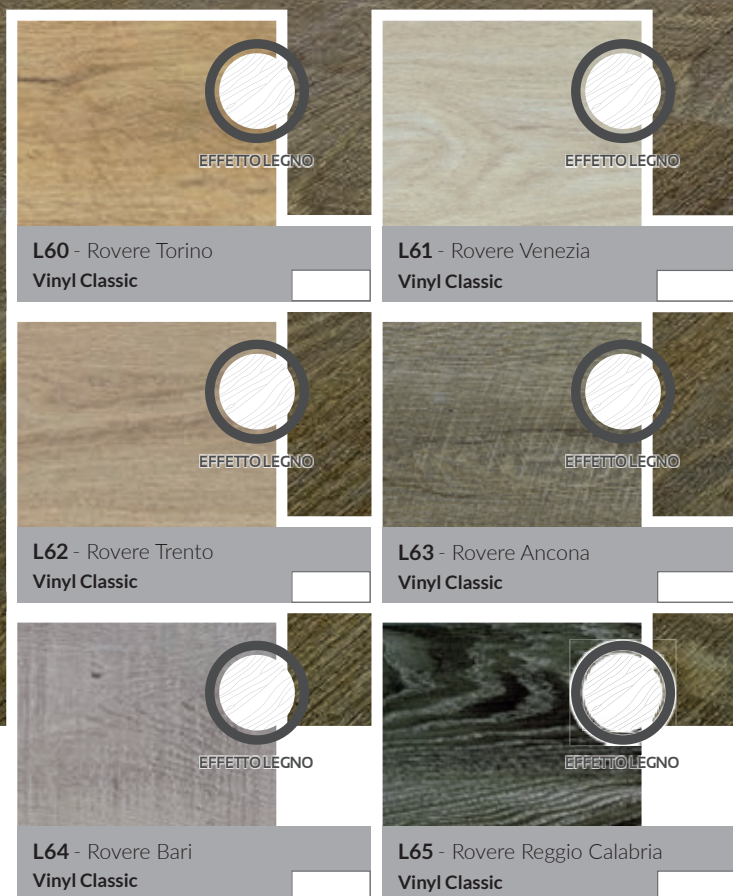

L63 - ROVERE ANCONA

Garanzia
10
ANNI

Elio clip



Vinyl One

Garanzia
15
ANNI

Elio
clip



WATER
RESISTANT



200 m
SENZA GIUNTI



COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO






BR-s1 / Reazione
al fuoco Europea



ANTISTATICO

L10 - ROVERE SBIANCATO

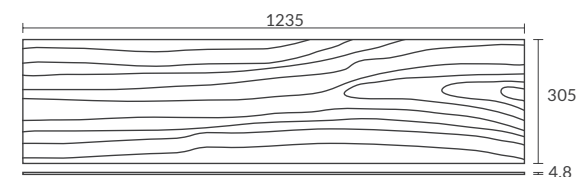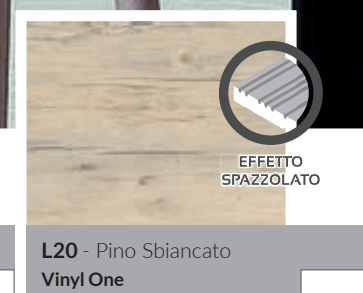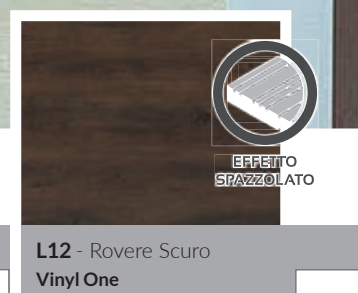

Vinyl Hard



L52 - ROVERE FIRENZE

Garanzia
15
ANNI

Elio
clip



WATER
RESISTANT



200 m
SENZA GIUNTI



COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



Bfl-s1 / Reazione
al fuoco Europea



ANTISTATICO



L50 - Rovere Milano
Vinyl Hard



L51 - Rovere Bologna
Vinyl Hard



L52 - Rovere Firenze
Vinyl Hard




L53 - Rovere Roma
Vinyl Hard



L54 - Rovere Napoli
Vinyl Hard



L55 - Rovere Palermo
Vinyl Hard

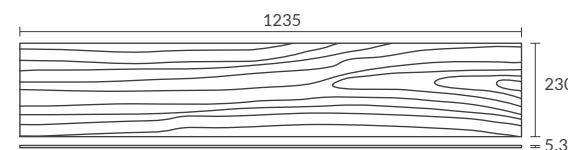





L65 - ROVERE REGGIO CALABRIA


Accessori

Per ottenere il massimo della resa, in ogni gamma Elio floor vengono inclusi accessori specifici per la posa in opera quali battiscopa coordinati e sottopavimenti facili da montare.

I profili in alluminio, oltre ai classici colori anodizzati argento ed oro, sono disponibili anche rivestiti con una pellicola resistente al calpestio e in tinta con il colore dei pavimenti.

Profili in alluminio


ART. 2706 - Copriangolo per gradino
Lung: m 2.70.
Giunzione tra l'alzata e la pedata del gradino.

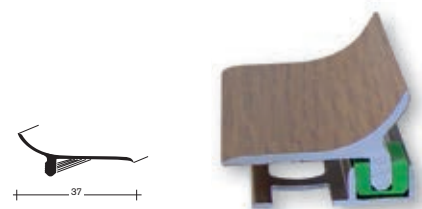


ART. 2707 - Profilo di giunzione
Lung: m 2.70.
Per coprire lo spazio di dilatazione.



ART. 2708 - Supporto
ART. 2706-2707-2714-2715-2717
Lung: m 2.70.

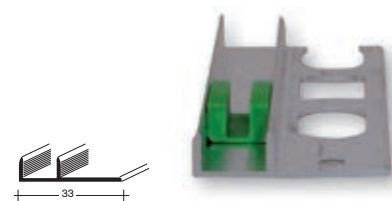


ART. 2714 - Profilo terminale
Lung: m 2.70.
Serve come terminale nel punto in cui si interrompe il pavimento.

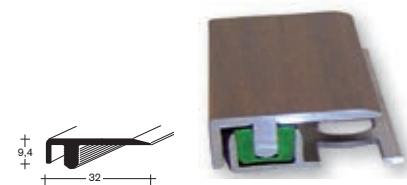

ART. 2715 - Profilo di dislivello
Lung: m 2.70
Per collegare due livelli di pavimento.




ART. 2717 - Profilo paragradino universale
Lung: m 2.70.
Giunzione tra pedata e alzata del gradino.

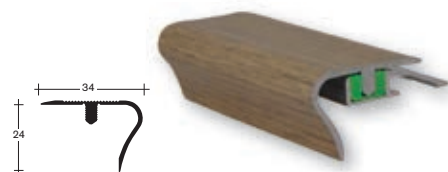


Accessori per 12 mm.

ART. 2709 - Supporto
ART. 2706-2707-2714-2716-2717
Lung: m 2.70.

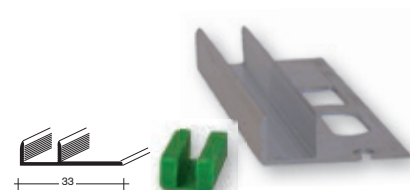

ART. 2716 - Profilo di dislivello per 12 mm.
Lung: m 2.70.
Per collegare due livelli di pavimento.

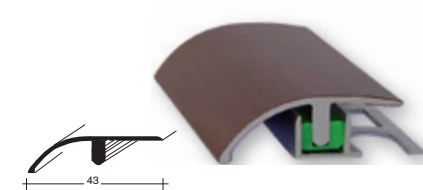

Sottopavimenti

ART. 2001 - Sottopavimento in polietilene espanso
Spessore mm 2;
misure m 25x1.
Densità 28 kg/m³.



ART. 2002 - Sottopavimento in polistirene espanso HD
Spessore mm 2;
misure m 25x1.
Densità 75 kg/m³.



ART. 2003 - Sottopavimento in polietilene HQPO FR
Spessore mm 3;
misure m 20x1.
REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1



ART. 2004 - Sottopavimento in polietilene espanso con Barriera PE antivapore 200 µm.
Con bordo di sormonto e strisce autoadesive.
Spessore mm 2,5;
misure m 25x1.
Densità: 25 kg/m³



ART. 2005 - Sottopavimento in polietilene espanso con Barriera PE antivapore 200 µm
Con bordo di sormonto e strisce autoadesive.
Spessore mm 2,5;
misure m 25x1.
Densità: 100 kg/m³.



ART. 2006 - Barriera antivapore in polietilene
Spessore mm 0,2;
misure m 25x2.



ART. 2007 - Sottopavimento in pu/minerale
Spessore mm 3,2;
misure m 5x1;
misure rotolo 5 mq.
Densità schiuma 890 kg/m³.



ART. 2008 - Sottopavimento in pu/minerale + foglio autoadesivo
Spessore mm 1,6;
misure m 8,5x1;
misura rotolo 8,5 mq.
Densità schiuma 1000 kg/m³.
REAZIONE AL FUOCO BFLS1
Adatto a pavimento vinilico LVT.



Attrezzi per la posa

ART. 2902 - Ferro a "S" per serraggio finale



ART. 2903 - Spessori a cuneo in PVC (n. 20 pz)



ART. 2901 - Kit di posa contenente:
• n. 20 spessori a cuneo in PVC (art. 2903).
• n. 1 battidoga in PVC per battere le doghe.
• Ferro a "S" per serraggio finale (art. 2902).

ART. 2904 - Gel protettivo anti umidità (n. 1 pz)



Accessori

Battiscopa

Il nuovo battiscopa Eliopoli, oltre a essere perfettamente abbinato al pavimento, può essere posato in tre diversi modi:

- 1_ Con l'innovativo sistema a clip che permette una posa veloce e precisa senza l'uso di colla e chiodi. Non ci saranno più i fastidiosi chiodini visibili che rovinano l'estetica del prodotto, inoltre sarà facilmente smontabile in caso di bisogno, in quanto non essendo incollato non crea problemi di nessun genere in fase di smontaggio.
- 2_ Posato con colla.
- 3_ Posato con chiodi.

La nuova clip per la posa del battiscopa Eliopoli ha una speciale scanalatura che permette anche il passaggio di un cavo elettrico dove fosse necessario.


ART. 972 - Battiscopa rivestito
80x16mm
Lung: m 2.40.



ART. 2095 - Clip
Confezione da 50pz.



ART. 961 - Battiscopa rivestito
Dimensioni: 70x13x2400 mm.
Supporto in abete giuntato
impiallacciato con pellicole
in pvc.
Disponibili vari colori,
coordinati con i pavimenti.



ART. 972 - Battiscopa rivestito
Dimensioni: 80x16x2400 mm.
Supporto in multistrato di conifera
impiallacciato con pellicole in pvc.
Disponibili nei colori dei
pavimenti.





R72 - ROVERE TRANSILVANIA

Dati tecnici





	PAVIMENTI LAMINATI									
	Simple	Silente	Valente	Unico	Diamante	Forte	Eterno	Creativo		
Supporto	HDF 	HDF 	HDF 	HDF 	HDF 	HDF 	HDF 	HDF 		
Classe d'utilizzo	23/32	23/32	23/33	23/33	23/33	23/33	23/33	23/33		
Spessore	7 mm	7+3 mm	8 mm	8+3 mm	8+3 mm	12 mm	12 mm	12 mm		
Dimensione	1290 x 192 mm	1290 x 192 mm	1290 x 192 mm	1290 x 192 mm	1290 x 192 mm	1285 x 210 mm	1286 x 1210 mm	1286 x 210 mm	1286 x 168 mm	1286 x 139 mm
Sottopavimento integrato	No	Sottopavim. 3 mm	No	Sottopavim. 3 mm	Sottopavim. 3 mm	No	No	No		
N. doghe per conf.	10	8	9	7	7	6	6	6	6	6
N. di conf. per pallet	48	44	48	48	48	48	48	48	52	65
Superficie confezione	2,48 mq	1,98 mq	2,23 mq	1,73 mq	1,73 mq	1,62 mq	1,62 mq	1,62 mq	1,30 mq	1,07 mq
Peso confezione	14,7 kg	11,8 kg	16,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	18 kg	18 kg	18 kg.	13 kg	11 kg
Imballaggio	Scatola	Scatola	Scatola	Scatola	Scatola	Scatola	Scatola	Scatola		
Mq per pallet	119,04 mq	87,12 mq	107,04 mq	83,04 mq	83,04 mq	77,76 mq	77,76 mq	77,76 mq	67,6 mq	69,55 mq
Peso pallet	706 kg	520 kg	706 kg	600 kg	600 kg	864 kg	864 kg	864 kg	676 kg	715 kg
Resistenza all'abrasione										
Resistenza agli urti EN 13329	IC1	IC2	IC3	IC3	IC3	IC3	IC3	IC3		
Resistenza ai graffi	4N	4N	4N	4N	4N	4N	4N	4N		
Resistenza alle macchie	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4		
Resistenza alle bruciature di sigarette	4	4	4	4	4	4	4	4		
Resistenza alla luce	>6	>6	>6	>6	>6	>6	>6	>6		
Resistenza al fuoco Class. europea	 Cfl-s1 / Reazione al fuoco Europea	 Cfl-s1 / Reazione al fuoco Europea	 Cfl-s1 / Reazione al fuoco Europea	 Cfl-s1 / Reazione al fuoco Europea	 Cfl-s1 / Reazione al fuoco Europea	 Bfl-s1 / Reazione al fuoco Europea	 Bfl-s1 / Reazione al fuoco Europea	 Bfl-s1 / Reazione al fuoco Europea		
Coeff. dissipazione termica	R=0,035 mq K/W	R=0,091 mq K/W	R=0,04 mq K/W	R=0,12 mq K/W	R=0,12 mq K/W	R=0,059 mq K/W	R=0,059 mq K/W	R=0,059 mq K/W		
Emissione di formaldeide EN 120	Non nocivo, qualità provata E1 8mg/100g	Non nocivo, qualità provata E1 8mg/100g	Non nocivo, qualità provata E1 8mg/100g	Non nocivo, qualità provata E1 8mg/100g	Non nocivo, qualità provata E1 8mg/100g	Non nocivo, qualità provata E1 8mg/100g	Non nocivo, qualità provata E1 8mg/100g	Non nocivo, qualità provata E1 8mg/100g		
Variazione dimensioni all'umidità	30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,13%	30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,13%	30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,11%	30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,11%	30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,11%	30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,09%	30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,09%	30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,09%		



	PAVIMENTI VINILICI		
	<i>Vinyl One</i>	<i>Vinyl Hard</i>	<i>Vinyl Classic</i>
Stato di usura	0,30	0,55	0,55
Supporto	PVC rigido	PVC rigido	
Classe d'utilizzo	23/32	23/33	33/42
Spessore	4,8 mm	5,3 mm	5 mm
Dimensione	1235 x 305 mm	1235 x 230 mm	1210 x 190 mm
N. doghe per conf.	8	8	8
N. di conf. per pallet	20	30	40
Superficie confezione	3,01 mq	2,27 mq	1,84 mq
Peso confezione	21 kg	15 kg	18,75 kg
Mq per pallet	60,2 mq	68,1 mq	73,6 mq
Peso pallet	420 kg	450 kg	750 kg
Resistenza alla pressione			<= 0,08 mm
Resistenza alle macchie	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Gruppi 1-2 : 5 Gruppo 3 : 4	Alta
Resistenza alle bruciature di sigarette	3	3	
Resistenza alla luce	<6	>6	<= 6
Resistenza al fuoco	BFLS1	BFLS1	BFLS1
Coeff. dissipazione termica	R=0,032 mq K/W	R=0,032 mq K/W	R=0,027 mq K/W
Emissione di formaldeide	EO	EO	E1
Stabilità dimensionale/ incurvamento	0,03%	0,03%	0,08%
Reazione all'elettricità statica	< 2 KV	< 2 KV	< 2 KV
Resistenza allo scivolamento	Classe 2	Classe 2	Classe 2




S31 - ROVERE VAN GOGH

Gamma Colori

 FINITURA NATURAL OIL	 FINITURA NATURAL OIL	 FINITURA NATURAL OIL	 FINITURA NATURAL OIL	 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO LEGNO
S30 - Rovere Picasso Creativo	S31 - Rovere Van Gogh Creativo	S32 - Rovere Gauguin Creativo	S33 - Rovere Dali Creativo	R03 - Noce Forte	R10 - Rovere Urbino Valente
 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO LISCIO OPACO
R11 - Rovere Todì Valente	R12 - Rovere Recanati Valente	R15 - Rovere Assisi Valente	R16 - Rovere San Gimignano Valente	R18 - Rovere Sulmona Valente	R20 - Acero Quebec Silente
 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO SPAZZOLATO
R22 - Pino Bianco Silente	R23 - Rovere Saragozza Unico	R25 - Rovere Granada Unico	R27 - Rovere Brea Forte	R29 - Rovere Berlino Simple	R30 - Rovere Rustico Simple/Forte
 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO SPAZZOLATO	 FINITURA NATURAL OIL	 FINITURA NATURAL OIL	 FINITURA NATURAL OIL
R34 - Doussiè Unico	R36 - Rovere Lipsia Simple	R39 - Noce Dresda Simple	R40 - Rovere Sestriere Eterno	R41 - Rovere Courmayeur Eterno	R42 - Rovere Cortina d'Ampezzo Diamante/Eterno

 FINITURA NATURAL OIL	 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO LEGNO	 FINITURA NATURAL OIL	 FINITURA NATURAL OIL	 FINITURA NATURAL OIL
R43 - Rovere Madonna di Campiglio Eterno	R47 - Rovere Barcellona Unico	R54 - Larice Amsterdam Forte	R55 - Rovere Pinzolo Diamante	R57 - Rovere Marmolada Diamante	R59 - Rovere Canazei Diamante
 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO LISCIO OPACO	 FINITURA NATURAL OIL	 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO LISCIO OPACO	 EFFETTO SPAZZOLATO
R62 - Rovere Berna Silente	R63 - Rovere Lucerna Silente	R64 - Rovere Livigno Diamante	R65 - Rovere Istanbul Simple	R66 - Rovere Zurigo Forte	R72 - Rovere Transilvania Silente
 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO SPAZZOLATO
R74 - Acero Cracovia Silente/Unico	R78 - Rovere Dolomiti Simple	L10 - Rovere Sbiancato Vinyl One	L11 - Rovere Naturale Vinyl One	L12 - Rovere Scuro Vinyl One	L20 - Pino Sbiancato Vinyl One
 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO SPAZZOLATO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LEGNO	 EFFETTO LEGNO
L30 - Noce Vinyl One	L40 - Acero Vinyl One	L50 - Rovere Milano Vinyl Hard	L51 - Rovere Bologna Vinyl Hard	L52 - Rovere Firenze Vinyl Hard	L53 - Rovere Roma Vinyl Hard

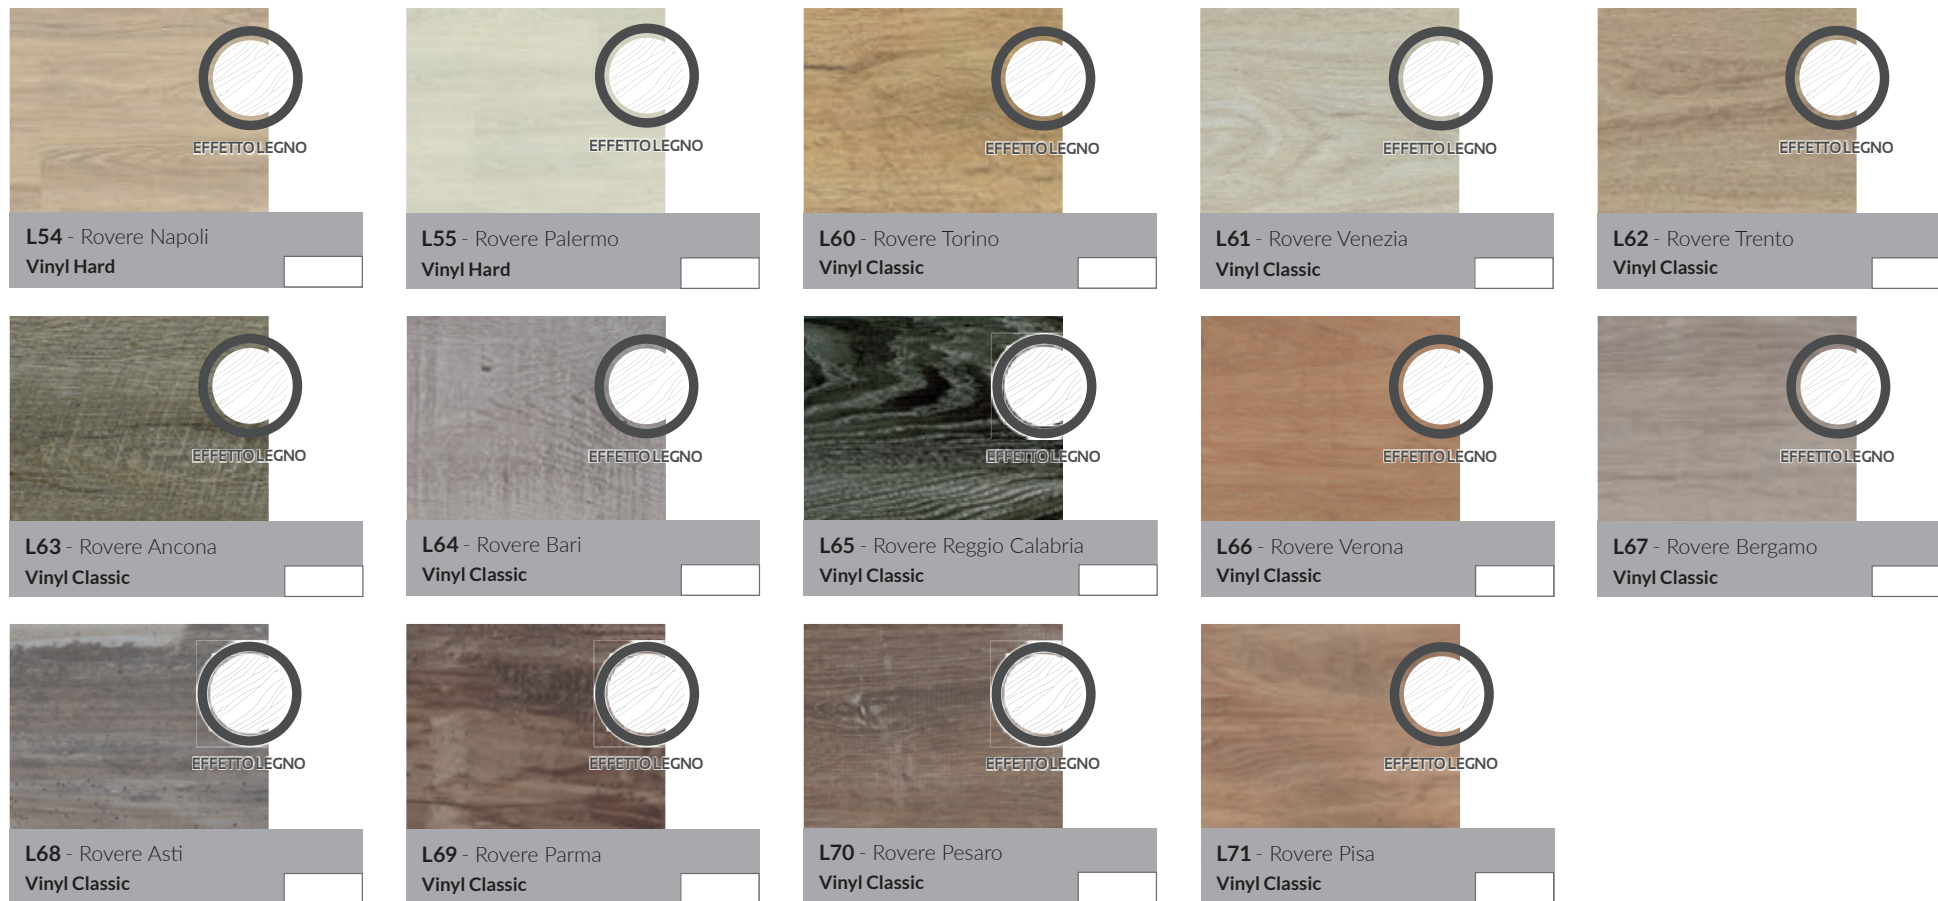





R74 - ACERO CRACOVIA